


TOTO

"EGO II" HAND SHOWER TX472SESMN W/ WALL OUTLET

SPECIFICATIONS

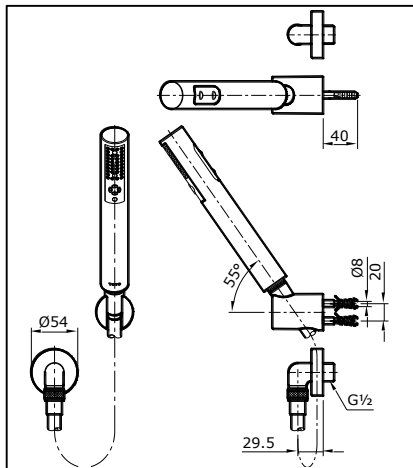


OPERATING CONDITIONS

1. Water supply pressure : 0.05 ~ 0.75 MPa.
2. Ensure that water supply is clean (No Sand, Dirt, Etc.).

MAINTENANCE


All Finishes : Clean the finish with mild soap and warm water. Wipe entire surface completely dry with clean soft cloth. Many cleaners may contain chemicals, such as ammonia, chlorine, toilet cleaner etc. which could adversely affect the finish and are not recommended for cleaning

INSTALLATION

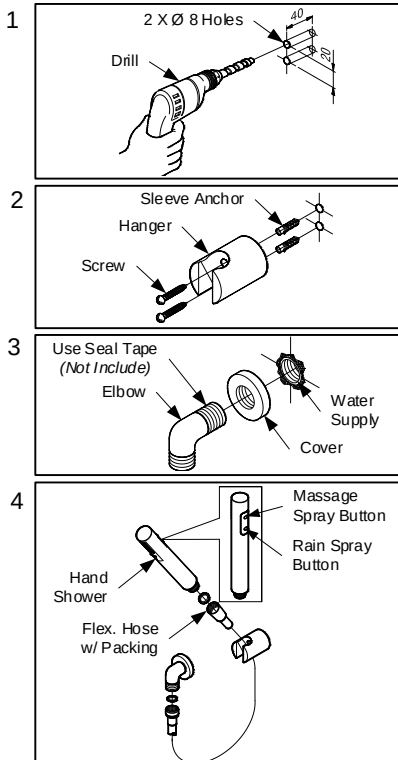

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CHECK POINT	SOLUTION
Unsatisfactory spray	1	Clean
Water leaks around the hose	2, 3	Tighten

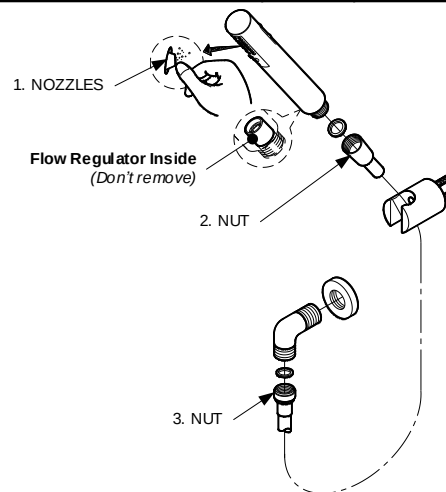

ATTENTION

1. Don't use abrasive cleaners or solvents on faucets and fittings.
2. As the product model is constantly updated, the actual product may not look the same as it shown in the diagram, but the basic installation principles are the same.


S06311MRR

R7

TOTO

"EGO II" HAND SHOWER TX472SESMN W/ WALL OUTLET

SPECIFICATIONS

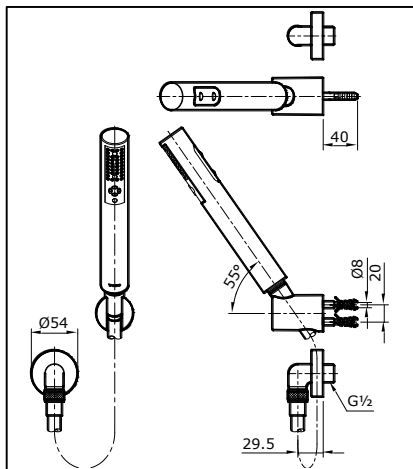


OPERATING CONDITIONS

1. Water supply pressure : 0.05 ~ 0.75 MPa.
2. Ensure that water supply is clean (No Sand, Dirt, Etc.).

MAINTENANCE


All Finishes : Clean the finish with mild soap and warm water. Wipe entire surface completely dry with clean soft cloth. Many cleaners may contain chemicals, such as ammonia, chlorine, toilet cleaner etc. which could adversely affect the finish and are not recommended for cleaning

INSTALLATION

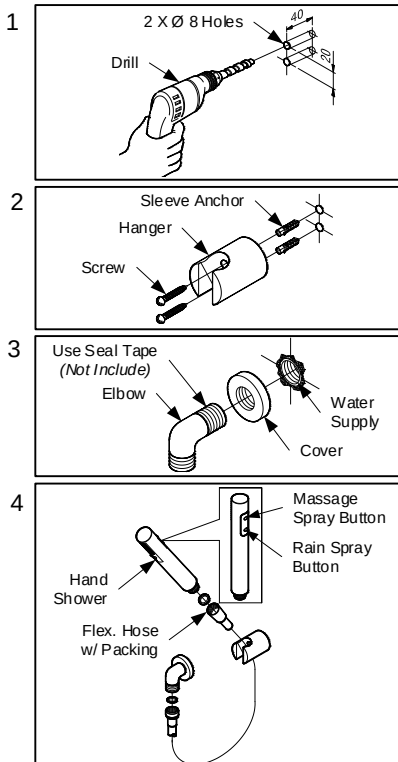

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CHECK POINT	SOLUTION
Unsatisfactory spray	1	Clean
Water leaks around the hose	2, 3	Tighten

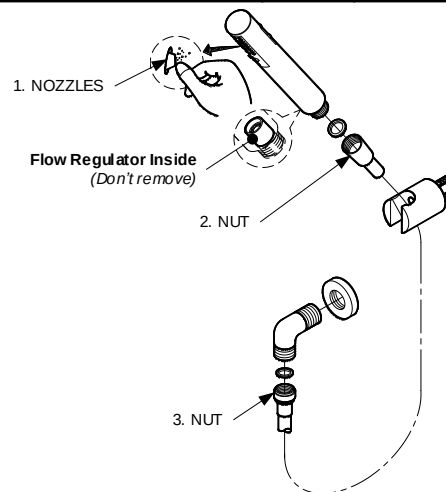

ATTENTION

1. Don't use abrasive cleaners or solvents on faucets and fittings.
2. As the product model is constantly updated, the actual product may not look the same as it shown in the diagram, but the basic installation principles are the same.


S06311MRR

R7

TOTO

"EGO II" HAND SHOWER TX472SESMN W/ WALL OUTLET

SPESIFIKASI

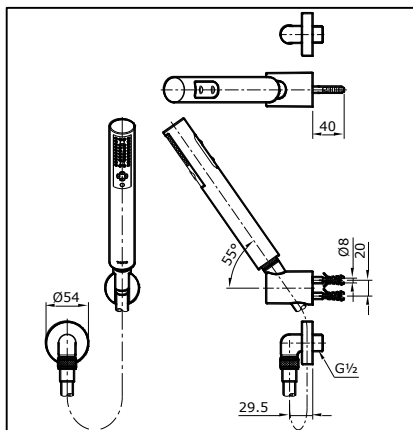


KONDISI OPERASIONAL

1. Tekanan sumber air: 0.05 – 0.75 MPa.
2. Pastikan kondisi sumber air adalah bersih (tidak ada pasir, kotoran dan lain lain)

PEMELIHARAAN


Seluruh lapisan : Bersihkan lapisan akhir dengan sabun lembut dan air hangat. Lap seluruh permukaan hingga benar-benar kering dengan kain lembut yang bersih. Kebanyakan bahan pembersih mungkin mengandung bahan kimia, seperti amonia, klorin, pembersih toilet, dll. yang dapat mempengaruhi hasil akhir dan tidak disarankan untuk dibersihkan

PEMASANGAN

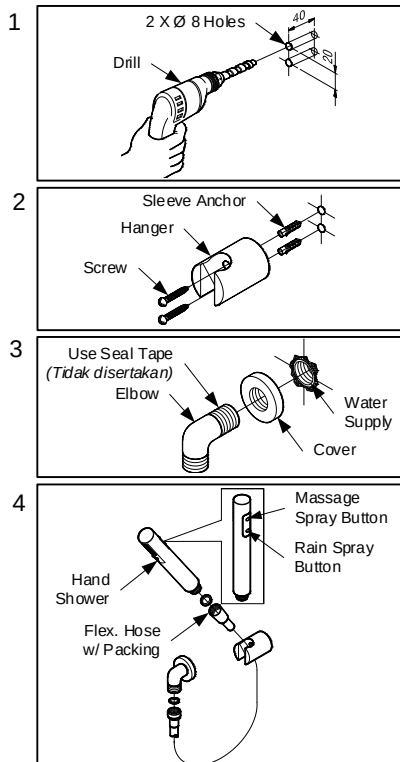

PENYELESAIAN MASALAH

MASALAH	POIN PERIKSA	SOLUSI
Pancaran tidak memuaskan	1	Bersihkan
Air bocor disekitar selang	2, 3	Kencangkan

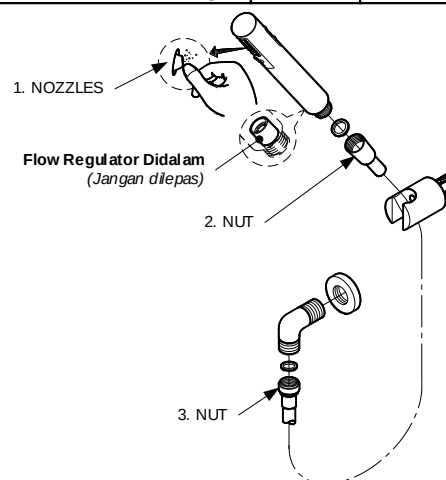

PERHATIAN

1. Jangan gunakan pembersih atau pelarut abrasif pada faucet dan fitting.
2. Karena model produk terus mengalami pembaharuan, aktual produk mungkin tidak sama dengan gambar, tapi prinsip dasar pemasangan adalah sama.


S06311MRR

R7

TOTO

"EGO II" HAND SHOWER TX472SESMN W/ WALL OUTLET

SPESIFIKASI

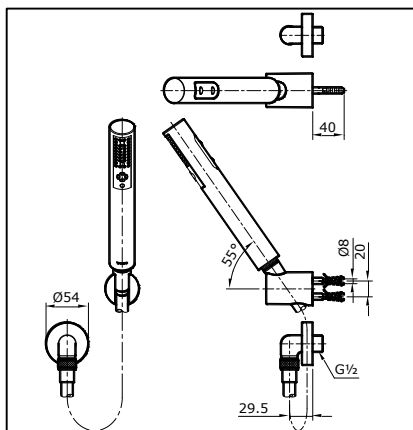


KONDISI OPERASIONAL

1. Tekanan sumber air: 0.05 – 0.75 MPa.
2. Pastikan kondisi sumber air adalah bersih (tidak ada pasir, kotoran dan lain lain)

PEMELIHARAAN


Seluruh lapisan : Bersihkan lapisan akhir dengan sabun lembut dan air hangat. Lap seluruh permukaan hingga benar-benar kering dengan kain lembut yang bersih. Kebanyakan bahan pembersih mungkin mengandung bahan kimia, seperti amonia, klorin, pembersih toilet, dll. yang dapat mempengaruhi hasil akhir dan tidak disarankan untuk dibersihkan

PEMASANGAN

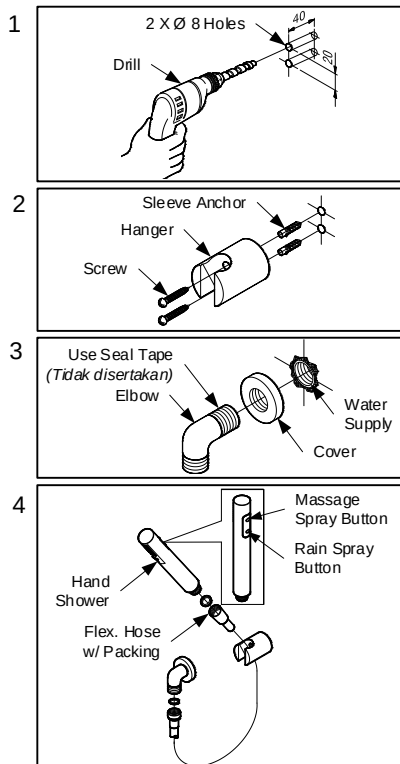

PENYELESAIAN MASALAH

MASALAH	POIN PERIKSA	SOLUSI
Pancaran tidak memuaskan	1	Bersihkan
Air bocor disekitar selang	2, 3	Kencangkan

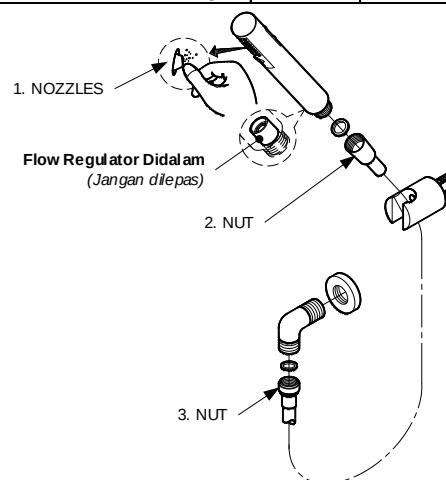

PERHATIAN

1. Jangan gunakan pembersih atau pelarut abrasif pada faucet dan fitting.
2. Karena model produk terus mengalami pembaharuan, aktual produk mungkin tidak sama dengan gambar, tapi prinsip dasar pemasangan adalah sama.

S06311MRR

R7