


SPECIFICATIONS

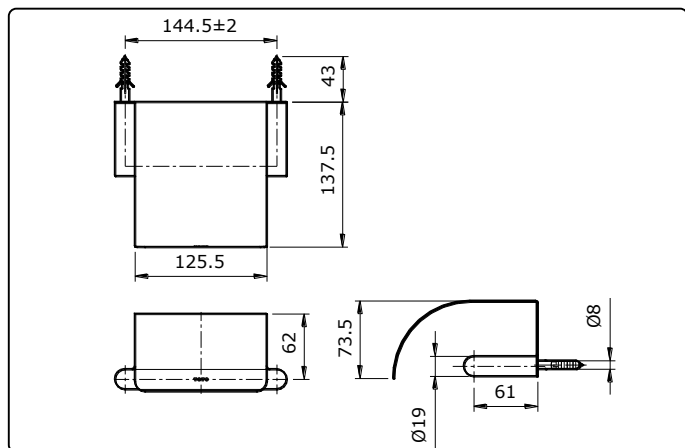

MAINTENANCE

Always wipe chrome plated area with dry soft cloth, and sometimes wipe it with cloth soaked in mild soap.

ATTENTION

1. Don't use abrasive cleaning material such as; detergents containing hydrochloric acids, thinner, polishing powder, and nylon brush.
2. As the product model is constantly updated, the actual product may not look the same as it shown in the diagram, but the basic installation principles are the same.

INSTALLATION

1.

Drill

Ø8 Holes

43

144.5
2.

Cover

Bracket

Screw

Sleeve Anchor
3.

Holder

Pipe


Hex. Key

Bolt

S060341-1R

R4

SPECIFICATIONS

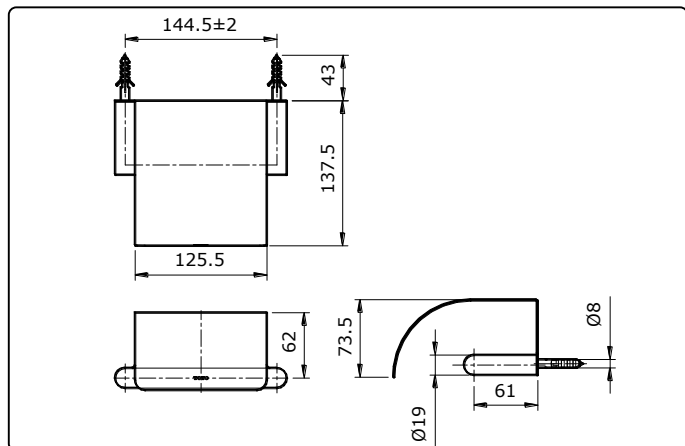

MAINTENANCE

Always wipe chrome plated area with dry soft cloth, and sometimes wipe it with cloth soaked in mild soap.

ATTENTION

1. Don't use abrasive cleaning material such as; detergents containing hydrochloric acids, thinner, polishing powder, and nylon brush.
2. As the product model is constantly updated, the actual product may not look the same as it shown in the diagram, but the basic installation principles are the same.

INSTALLATION

1.

Drill

Ø8 Holes

43

144.5
2.

Cover

Bracket

Screw

Sleeve Anchor
3.

Holder

Pipe


Hex. Key

Bolt

S060341-1R

R4

SPESIFIKASI

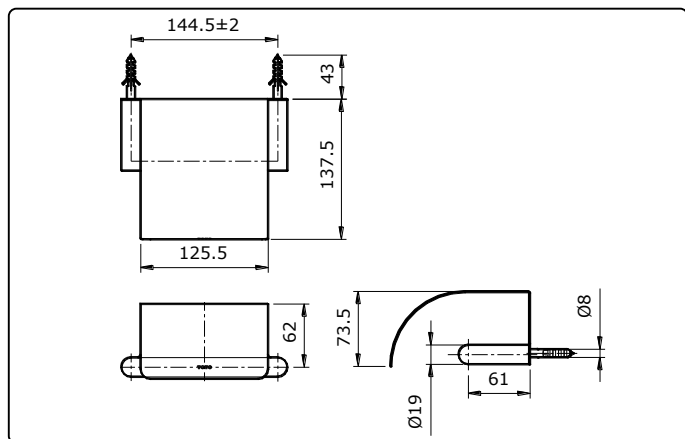

PEMELIHARAAN

Selalu bersihkan area yang berlapis krom dengan kain lembut kering, dan sesekali bersihkan dengan kain yang direndam dalam sabun yang dicampur air.

PERHATIAN

1. Jangan gunakan bahan pembersih yang bersifat abrasif seperti deterjen yang mengandung asam klorida, tinner, bubuk polishing dan sikat nilon.
2. Karena model produk terus mengalami pembaharuan, aktual produk mungkin tidak sama dengan gambar, tapi prinsip dasar pemasangan adalah sama.

S060341-1R

PEMASANGAN

1.

Drill

Ø8 Holes

144.5

43
2.

Cover

Bracket

Screw

Sleeve Anchor
3.

Holder


Pipe

Hex. Key

Bolt

R4

SPESIFIKASI

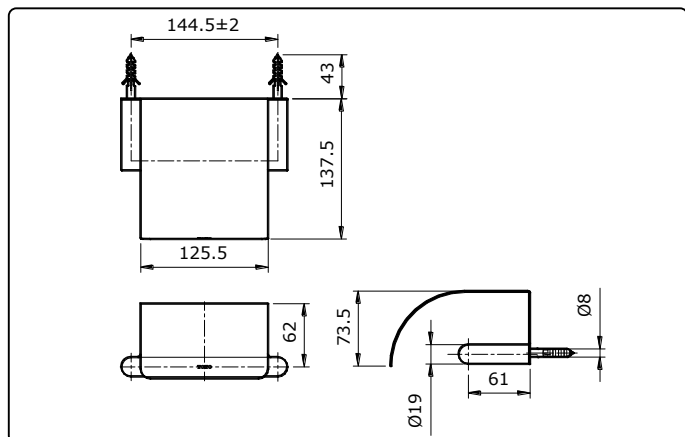

PEMELIHARAAN

Selalu bersihkan area yang berlapis krom dengan kain lembut kering, dan sesekali bersihkan dengan kain yang direndam dalam sabun yang dicampur air.

PERHATIAN

1. Jangan gunakan bahan pembersih yang bersifat abrasif seperti deterjen yang mengandung asam klorida, tinner, bubuk polishing dan sikat nilon.
2. Karena model produk terus mengalami pembaharuan, aktual produk mungkin tidak sama dengan gambar, tapi prinsip dasar pemasangan adalah sama.

S060341-1R

PEMASANGAN

1.

Drill

Ø8 Holes

144.5

43
2.

Cover

Bracket

Screw

Sleeve Anchor
3.

Holder

Pipe

Hex. Key

Bolt

R4